

PRESE MULTIPLE CON INTERRUTTORE

- Corpo in materiale ad alta resistenza meccanica e termica
- Spinotti e alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari
- Norme di riferimento CEI 23-50 e s.m.i.

Preso multipla a 6 uscite bivalenti con interruttore

Spina 2 poli + T 16A / 6 Prese bivalenti 10/16A +T

- Cavo a doppio isolamento H05VV-F
- Sezione $\varnothing 3 \times 1 \text{ mm}^2$
- Lunghezza cavo 1,5mt
- Colore nero/grigio
- Potenza massima 3500W



Cod.	Tipologia	Conf. Pz.	Scatola Pz.	Imballo Pz.	EAN
CE200	Scatola	1	25	100	8028274019179



Preso multipla a 6 uscite bivalenti con interruttore e protezione da sovraccarico

Spina 2 poli + T 16A / 6 Prese bivalenti 10/16A +T

- Cavo a doppio isolamento H05VV-F
- Sezione $\varnothing 3 \times 1 \text{ mm}^2$
- Lunghezza cavo 1,5mt
- Colore nero/grigio
- Potenza massima 3500W



Cod.	Tipologia	Conf. Pz.	Scatola Pz.	Imballo Pz.	EAN
CE205	Scatola	1	25	100	8028274019186



PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Preso multipla a 6 uscite con interruttore

Spina 2 poli + T 16A / 2 Prese Schuko 10/16A +T / 4 Prese bivalenti 10/16A +T

- Cavo a doppio isolamento H05VV-F
- Sezione $\varnothing 3 \times 1 \text{ mm}^2$
- Lunghezza cavo 1,5mt
- Colore nero/grigio
- Potenza massima 3500W



Cod.	Tipologia	Conf. Pz.	Scatola Pz.	Imballo Pz.	EAN
CE210	Scatola	1	25	100	8028274019193



Preso multipla a 6 uscite con interruttore e protezione da sovratensione

Spina 2 poli + T 16A / 2 Prese Schuko 10/16A +T / 4 Prese bivalenti 10/16A +T

- Cavo a doppio isolamento H05VV-F
- Sezione $\varnothing 3 \times 1 \text{ mm}^2$
- Lunghezza cavo 1,5mt
- Colore nero/grigio
- Potenza massima 3500W



Cod.	Tipologia	Conf. Pz.	Scatola Pz.	Imballo Pz.	EAN
CE215	Scatola	1	25	100	8028274019209



PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

PRESE MULTIPLE CON INTERRUTTORE

- Corpo in materiale ad alta resistenza meccanica e termica
- Spinotti e alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari
- Norme di riferimento CEI 23-50 e s.m.i.

Preso multipla a 5 uscite Schuko con interruttore

Spina 2 poli + T 16A / 5 Prese Schuko 10/16A +T

- Cavo a doppio isolamento H05VV-F
- Sezione $\varnothing 3 \times 1 \text{ mm}^2$
- Lunghezza cavo 1,5mt
- Colore nero/grigio
- Potenza massima 3500W



Cod.	Tipologia	Conf. Pz.	Scatola Pz.	Imballo Pz.	EAN
CE220	Scatola	1	25	100	8028274019216



Preso multipla a 5 uscite Schuko con interruttore e protezione da sovraccarico

Spina 2 poli + T 16A / 5 Prese Schuko 10/16A +T

- Cavo a doppio isolamento H05VV-F
- Sezione $\varnothing 3 \times 1 \text{ mm}^2$
- Lunghezza cavo 1,5mt
- Colore nero/grigio
- Potenza massima 3500W



Cod.	Tipologia	Conf. Pz.	Scatola Pz.	Imballo Pz.	EAN
CE225	Scatola	1	25	100	8028274019223



PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Preso multipla a 6 uscite bivalenti con 3 interruttori

Spina 2 poli + T 16A / 6 Prese bivalenti 10/16A +T

- Cavo a doppio isolamento H05VV-F
- Sezione $\varnothing 3 \times 1 \text{ mm}^2$
- Lunghezza cavo 1,5mt
- Colore nero/grigio
- Potenza massima 3500W



Cod.	Tipologia	Conf. Pz.	Scatola Pz.	Imballo Pz.	EAN
CE230	Scatola	1	25	100	8028274019230



Preso multipla a 4 uscite Schuko con 4 interruttori

Spina 2 poli + T 16A / 4 Prese Schuko 10/16A +T

- Cavo a doppio isolamento H05VV-F
- Sezione $\varnothing 3 \times 1 \text{ mm}^2$
- Lunghezza cavo 1,5mt
- Colore nero/grigio
- Potenza massima 3500W




Cod.	Tipologia	Conf. Pz.	Scatola Pz.	Imballo Pz.	EAN
CE240	Scatola	1	25	100	8028274019247






elettrico

prese multiple

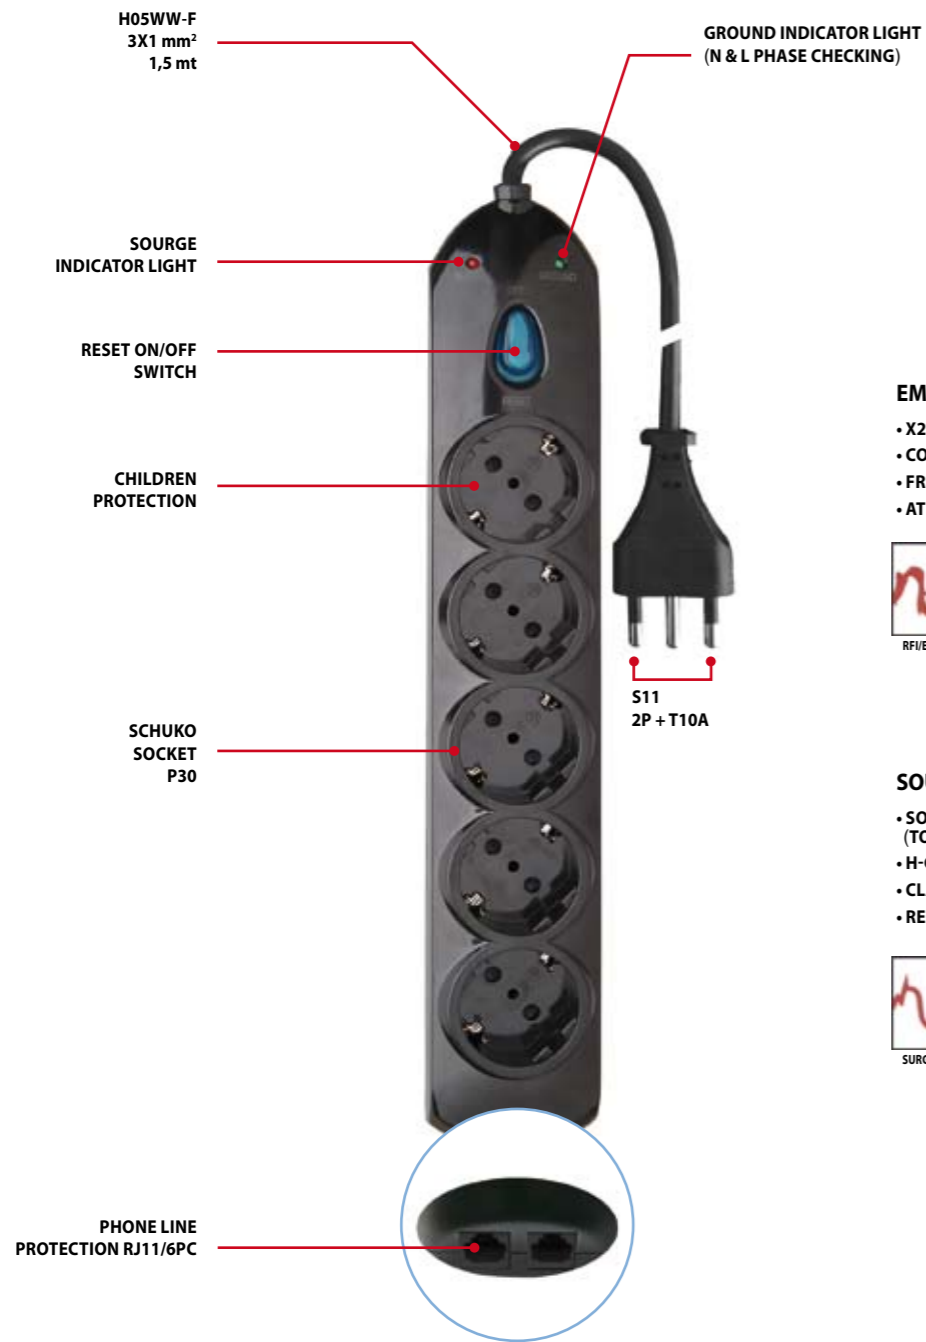


EMI/RFI NOISE FILTER

- X2 CAPACITOR :0.1 UF
- COIL (T): X
- FREQUENCY: 150KHZ - 100MHZ
- ATTENUATION: 40 DB



SOURCE PROTECTION

- SOURCE ENERGY JOULES RATING (TOTAL):375 J
- H-G/N-G/H-N MOV (QTY):14D471K
- CLAMPING VOLTAGE: 775 V
- RESPONSE TIME < 1 NANOSECOND



Presa multipla a 5 uscite Schuko con interruttore e protezione da sovratensione, pulsante RESET in caso di blocco da sovratensione Spina 2 poli + T 10A / 5 Prese Schuko 10/16A +T / 2 Plug per fax/modem

- Cavo a doppio isolamento H05W-F
- Sezione \varnothing 3x1mm²
- Lunghezza cavo 1,5mt
- Potenza massima 2500W
- Norme di riferim. CEI 23-50 e s.m.i.



Cod.	Tipologia	Conf. Pz.	Scatola Pz.	Imballo Pz.	EAN
CE66	Blister	1	10	40	8028274012156

